



**Technical and Test Institute
for Construction Prague**

Prosecká 811/76a
190 00 Prague
Czech Republic
eota@tzus.cz



Mitglied von



www.eota.eu

Europäische Technische Bewertung

**ETA 22/0214
03/07/2022**

(Deutsche Übersetzung, der Original-Bewertungsbescheid ist in tschechischer Sprache verfasst)

Technische Bewertungsstelle, die die Europäische Technische Bewertung ausstellt:

Technical und Test Institute for Construction Prague

Handelsbezeichnung des Bauprodukts

G&B Fissaggi Injektionssystem
Extreme Hybrid XTR
Extreme Hybrid XTR Nordic
Extreme Hybrid XTR Summer

Produktgruppe, zu welcher das Bauprodukt gehört

Code der Produktgruppe: 33
Injektionssystem zur Verankerung im Beton

Hersteller

G&B Fissaggi S.r.l.
Corso Savona, 22
Villastellone (TO), 10029
Italy

Herstellerwerk

G&B Fissaggi S.r.l., Werk 4

Diese europäische technische Bewertung umfasst

26 Seiten einschließlich 23 Anhänge, die
Bestandteil dieser Bewertung bilden

Diese europäische technische Bewertung wird erteilt im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 auf Grundlage der

EAD 330499-01-0601
Verbunddübel zur Verwendung in Beton

Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen komplett dem ursprünglichen ausgegebenen Dokument entsprechen und sollten als solche gekennzeichnet sein.

Die Reproduktion dieser Europäischen Technischen Bewertung, einschließlich von Übertragungen auf dem elektronischen Weg, muss in vollem Umfang erfolgen (außer den vertraulichen Anhangn). Teilreproduktionen können jedoch mit der schriftlichen Zustimmung der juristischen Person für die Technische Bewertung - des Technický a Zkušební Ústav Stavební Praha, s.p. (staatlicher Betrieb Technisches und Prüfinstitut für Bauwesen Prag) vorgenommen werden. Jede Teilreproduktion ist als solche zu kennzeichnen.

1. Technische Produktbeschreibung

G&B Fissaggi Injektionssystem Extreme Hybrid XTR, Extreme Hybrid XTR Summer and Extreme Hybrid XTR Nordic für gerissenen und ungerissenen Beton ist ein Verbunddübel (Injektionssystem), der aus einer Mörtelkartusche und einer Ankerstange besteht. Bei den Ankerstangen handelt es sich um eine handelsübliche Gewindestangen mit einer Sechskantmutter sowie einer Unterlegscheibe.

Die Ankerstange wird drehend bis zur Verankerungstiefenmarkierung in das vermörtelte Bohrloch gedrückt. Der Dübel wird durch Verbund zwischen der Ankerstange, dem Injektionsmörtel und dem Beton verankert.

Ein Produktmuster, einschließlich der Produktbeschreibung befindet sich in der Anhang A.

2. Spezifikation des beabsichtigten Verwendungszwecks im Einklang mit dem betreffenden EAD

Die Eigenschaften, welche in Teil 3 genannt sind, gelten nur, sofern die Verwendung des Dübels im Einklang mit den Spezifikationen sowie mit den Bedingungen verwendet wird, welche in der Anhang B aufgeführt sind.

Die Anforderungen dieser Europäischen Technischen Bewertung beruhen auf einer angenommenen Nutzungsdauer der Dübel von 50 Jahren. Die Angaben über die Nutzungsdauer können nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern sind lediglich als Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks zu betrachten.

3. Produkteigenschaften sowie Verweise auf die Methoden, welche zur Produktbewertung verwendet wurden

3.1 Mechanische Tragfähigkeit und Stabilität (BWR 1)

Wesentliche Merkmale	Eigenschaften
Charakteristischer Widerstand unter Zugbeanspruchung (statische und quasi-statische Einwirkungen)	Anhang C 1, C 2, C 3, C 5
Charakteristischer Widerstand unter Querbeanspruchung (statische und quasi-statische Einwirkungen)	Anhang C 1, C 4, C 6
Verschiebungen unter Kurzzeit- und Langzeitbeanspruchung	Anhang C 7, C 8
Dauerhaftigkeit	Anhang B 1
Charakteristischer Widerstand und Verschiebungen für seismische Leistungskategorie C1 und C2	Anhang C 9, C 10, C 11

3.2 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Keine Leistung festgelegt.

3.3 Allgemeine Aspekte in Bezug auf die Nutzungseignung

Die Nutzungsdauer sowie Funktionsfähigkeit ist nur gewährleistet, sofern die Spezifikationen für den beabsichtigten Verwendungszweck entsprechend der Anhang B1 eingehalten werden.

4. Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit Angabe der Rechtsgrundlage

Im Einklang mit dem Beschluss der Europäischen Kommission ¹96/582/EC gilt das Bewertungs- und Überprüfungssystem für die Nachhaltigkeit der Eigenschaften (s. Verordnung (EU) Nr. 305/2011, Anhang V), welches in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt ist.

Produkt	beabsichtigter Verwendungszweck	Stufe oder Klasse	System
Verbunddübel aus Metall (Injektionssystem) zur Verankerung im Beton	Zum Befestigen und/oder zur Unterstützung im Beton von strukturellen Elementen (welche zur Stabilität des Bauwerks beitragen) oder von schweren Teilen.	-	1

¹ Amtsanzeiger EG L 254, 08.10.1996

5. Technische Angaben, welche zur Implementierung des AVCP-Systems erforderlich sind, so wie im betreffenden EAD festgelegt

Das Produktionssteuerungssystem muss im Einklang mit dem Prüfplan stehen, welcher zum Bestandteil der technischen Dokumentation dieser Europäischen Technischen Bewertung gehört. Der Prüfplan wird im Kontext mit dem Produktionssteuerungssystem festgelegt, welches vom Hersteller betrieben wird und wird beim TZÚS Praha, s.p. (Technisches und Prüfinstitut für Bauwesen Prag) hinterlegt.² Die im Rahmen des Produktionssteuerungssystems erzielten Ergebnisse müssen aufgezeichnet sowie entsprechend den Bestimmungen ausgewertet werden, welche im Prüfplan genannt sind.


ausgestellt in Prag am 03.07.2022

Ing. Jiří Studnička, Ph.D.
Leiter der technischen Bewertungsstelle


² Der Prüfplan gehört zum vertraulichen Teil der ETA-Dokumentation und wird nicht veröffentlicht. Er wird lediglich zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit an die notifizierte Stelle übergeben.

Einbauzustand Gewindestangen M8 bis M24

Vorsteckmontage oder
Durchsteckmontage (Ringspalt gefüllt mit Mörtel)

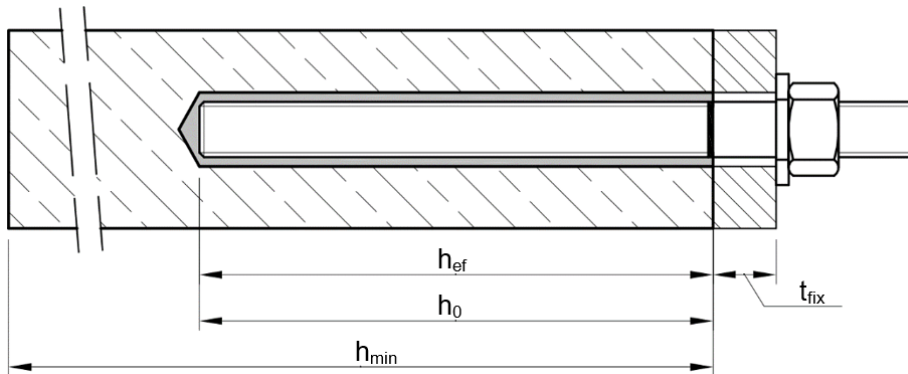

Einbauzustand Betonstahl Ø8 bis Ø25

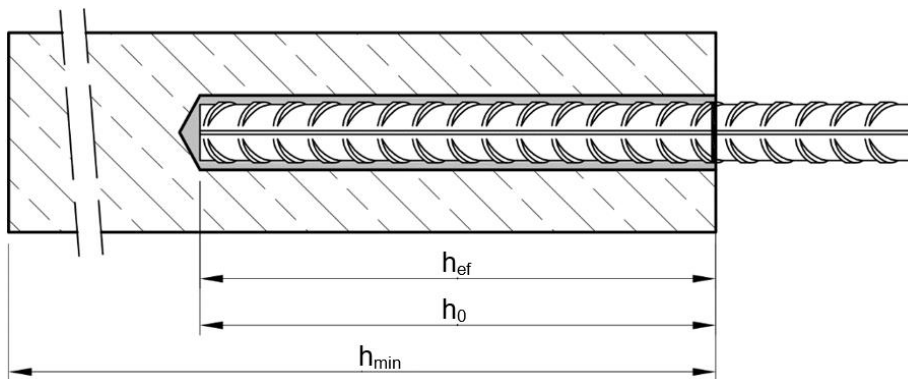

t_{fix} = Dicke des Anbauteils
 h_{ef} = Effektive Verankerungstiefe
 h_{min} = Mindestbauteildicke

h_0 = Bohrlochtiefe

G&B Fissaggi Injektionssystem für Beton
Extreme Hybrid XTR, Extreme Hybrid XTR Nordic, Extreme Hybrid XTR Summer


Produktbeschreibung
 Einbauzustand

Anhang A 1

Kartuschensystem

Koaxial Kartusche:

150 ml, 280 ml, 300 ml bis
333 ml und 380 ml bis 420 ml




Aufdruck:

**Extreme Hybrid XTR, Extreme Hybrid XTR Nordic oder
Extreme Hybrid XTR Summer**

Verarbeitungshinweise, Chargennummer, Haltbarkeit,
Sicherheitshinweise, Aushärtezeit und Verarbeitungszeit
(abhängig von der Temperatur) Optional: mit Kolbwegskala

Side-by-Side Kartusche:

235 ml, 345 ml bis 360 ml und
825 ml




Aufdruck:

**Extreme Hybrid XTR, Extreme Hybrid XTR Nordic oder
Extreme Hybrid XTR Summer**

Verarbeitungshinweise, Chargennummer, Haltbarkeit,
Sicherheitshinweise, Aushärtezeit und Verarbeitungszeit
(abhängig von der Temperatur) Optional: mit Kolbwegskala

Schlauchfolien Kartusche:

165 ml und 300 ml



Aufdruck:

**Extreme Hybrid XTR, Extreme Hybrid XTR Nordic oder
Extreme Hybrid XTR Summer**

Verarbeitungshinweise, Chargennummer, Haltbarkeit,
Sicherheitshinweise, Aushärtezeit und Verarbeitungszeit
(abhängig von der Temperatur) Optional: mit Kolbwegskala

Statikmischer M17



G&B Fissaggi Injektionssystem für Beton


Extreme Hybrid XTR, Extreme Hybrid XTR Nordic, Extreme Hybrid XTR Summer

Produktbeschreibung

Injektionssystem

Anhang A 2

Gewindestange M8 bis M24 mit Unterlegscheibe und Sechskantmutter

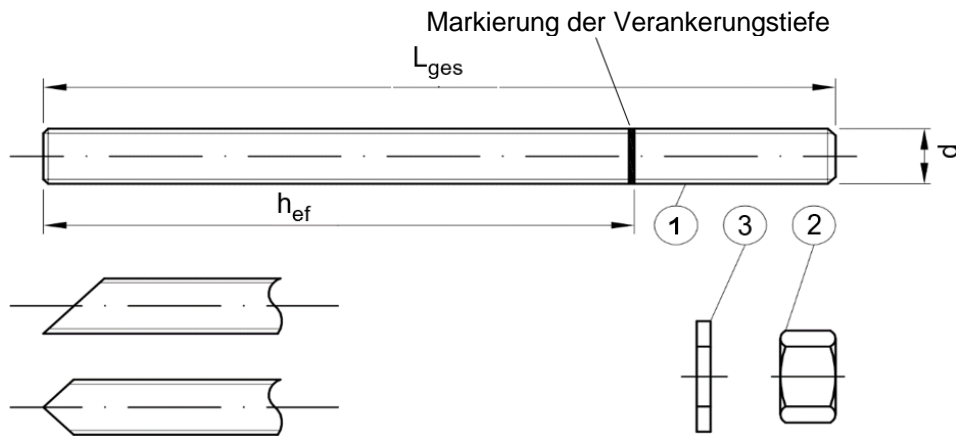

Handelsübliche Gewindestange mit:

- Werkstoff, Abmessungen und mechanische Eigenschaften gemäß Tabelle A1
- Abnahmeprüfzeugnis 3.1 gemäß EN 10204:2004. Dokument sollte aufbewahrt werden.
- Markierung der Setztiefe

Verfüllscheibe KSW



Mischerreduzierung KSM




G&B Fissaggi Injektionssystem für Beton
Extreme Hybrid XTR, Extreme Hybrid XTR Nordic, Extreme Hybrid XTR Summer

Produktbeschreibung
 Gewindestange, Verfüllscheibe und Mischerreduzierung

Anhang A 3

Tabelle A1: Werkstoffe						
Teil	Benennung	Werkstoff				
Stahlteile aus verzinktem Stahl (Stahl gemäß EN ISO 683-4:2018 oder EN 10263:2001)						
<ul style="list-style-type: none"> - galvanisch verzinkt $\geq 5 \mu\text{m}$ gemäß EN ISO 4042:2018 oder - feuerverzinkt $\geq 40 \mu\text{m}$ gemäß EN ISO 1461:2009 und EN ISO 10684:2004+AC:2009 oder - diffusionsverzinkt $\geq 45 \mu\text{m}$ gemäß EN ISO 17668:2016 						
1	Gewindestange	Festigkeitsklasse	Charakteristische Zugfestigkeit	Charakteristische Streckgrenze	Bruchdehnung	
		gemäß EN ISO 898-1:2013	4.6	$f_{uk} = 400 \text{ N/mm}^2$	$f_{yk} = 240 \text{ N/mm}^2$	$A_5 > 8\%$
			4.8	$f_{uk} = 400 \text{ N/mm}^2$	$f_{yk} = 320 \text{ N/mm}^2$	$A_5 > 8\%$
			5.6	$f_{uk} = 500 \text{ N/mm}^2$	$f_{yk} = 300 \text{ N/mm}^2$	$A_5 > 8\%$
			5.8	$f_{uk} = 500 \text{ N/mm}^2$	$f_{yk} = 400 \text{ N/mm}^2$	$A_5 > 8\%$
8.8	$f_{uk} = 800 \text{ N/mm}^2$		$f_{yk} = 640 \text{ N/mm}^2$	$A_5 > 12\%^{1)}$		
2	Sechskantmutter	gemäß EN ISO 898-2:2012	4	für Gewindestangen der Klasse 4.6 oder 4.8		
			5	für Gewindestangen der Klasse 5.6 oder 5.8		
			8	für Gewindestangen der Klasse 8.8		
3a	Unterlegscheibe	Stahl, galvanisch verzinkt, feuerverzinkt oder diffusionsverzinkt (z.B.: EN ISO 887:2006, EN ISO 7089:2000, EN ISO 7093:2000 oder EN ISO 7094:2000)				
3b	Verfüllscheibe	Stahl, galvanisch verzinkt, feuerverzinkt oder diffusionsverzinkt				
Nichtrostender Stahl A2 (Werkstoff 1.4301 / 1.4307 / 1.4311 / 1.4567 oder 1.4541, gemäß EN 10088-1:2014)						
Nichtrostender Stahl A4 (Werkstoff 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 / 1.4362 oder 1.4578, gemäß EN 10088-1:2014)						
Hochkorrosionsbeständiger Stahl (Werkstoff 1.4529 oder 1.4565, gemäß EN 10088-1: 2014)						
1	Gewindestange ²⁾	Festigkeitsklasse	Charakteristische Zugfestigkeit	Charakteristische Streckgrenze	Bruchdehnung	
		gemäß EN ISO 3506-1:2009	50	$f_{uk} = 500 \text{ N/mm}^2$	$f_{yk} = 210 \text{ N/mm}^2$	$A_5 > 8\%$
			70	$f_{uk} = 700 \text{ N/mm}^2$	$f_{yk} = 450 \text{ N/mm}^2$	$A_5 > 12\%^{1)}$
80	$f_{uk} = 800 \text{ N/mm}^2$		$f_{yk} = 600 \text{ N/mm}^2$	$A_5 > 12\%^{1)}$		
2	Sechskantmutter ²⁾	gemäß EN ISO 3506-1:2009	50	für Gewindestangen der Klasse 50		
			70	für Gewindestangen der Klasse 70		
			80	für Gewindestangen der Klasse 80		
3a	Unterlegscheibe	A2: Werkstoff 1.4301, 1.4311 / 1.4307 / 1.4567 oder 1.4541, EN 10088-1:2014 A4: Werkstoff 1.4401, 1.4404 / 1.4571 / 1.4362 oder 1.4578, EN 10088-1:2014 HCR: Werkstoff 1.4529 oder 1.4565, gemäß EN 10088-1: 2014 (z.B.: EN ISO 887:2006, EN ISO 7089:2000, EN ISO 7093:2000 oder EN ISO 7094:2000)				
3b	Verfüllscheibe	Nichtrostender Stahl A4, Hochkorrosionsbeständiger Stahl				
1) $A_5 > 8\%$ Bruchdehnung wenn keine Verwendung für seismische Leistungskategorie C2						
2) Festigkeitsklasse 80 nur für nichtrostenden Stahl A4 und hochkorrosionsbeständiger Stahl HCR						
G&B Fissaggi Injektionssystem für Beton Extreme Hybrid XTR, Extreme Hybrid XTR Nordic, Extreme Hybrid XTR Summer					Anhang A 4	
Produktbeschreibung Werkstoffe Gewindestangen						

Betonstahl Ø8 bis Ø25



- Mindestwerte der bezogenen Rippenfläche $f_{R,min}$ gemäß EN 1992-1-1:2004+AC:2010
- Die Rippenhöhe muss $0,05 \phi \leq h_{rib} \leq 0,07 \phi$ betragen
(d: Nenndurchmesser des Stabes; h_{rib} : Rippenhöhe des Stabes)

Tabelle A2: Werkstoffe Betonstahl

Teil	Benennung	Werkstoff
Betonstahl		
3	Betonstahl gemäß EN 1992-1-1:2004+AC:2010, Anhang C	Stäbe und Betonstabstahl vom Ring Klasse B oder C f_{yk} und k gemäß NDP oder NCL gemäß EN 1992-1-1/NA $f_{uk} = f_{tk} = k \cdot f_{yk}$

G&B Fissaggi Injektionssystem für Beton
Extreme Hybrid XTR, Extreme Hybrid XTR Nordic, Extreme Hybrid XTR Summer





Produktbeschreibung
 Werkstoffe Betonstahl

Anhang A 5

Spezifizierung des Verwendungszwecks				
Beanspruchung der Verankerung (Statische und quasi-statische Lasten)				
	Nutzungsdauer 50 Jahre		Nutzungsdauer 100 Jahre	
Verankerungsgrund	ungerissener Beton	gerissener Beton	ungerissener Beton	gerissener Beton
HD: Hammerbohren CD: Pressluftbohren	M8 bis M24 Ø 8 bis Ø 25	M8 bis M16	Leistung nicht bewertet	Leistung nicht bewertet
Temperaturbereich:	I: -40°C bis +40°C ¹⁾ II: -40°C bis +80°C ²⁾		I: -40°C bis +40°C ¹⁾ II: -40°C bis +80°C ²⁾	
Beanspruchung der Verankerung (Seismische Einwirkung)				
	Leistungskategorie C1		Leistungskategorie C2	
Verankerungsgrund	ungerissener und gerissener Beton		ungerissener und gerissener Beton	
HD: Hammerbohren CD: Pressluftbohren	M8 bis M16		M12 bis M16	
Temperaturbereich:	I: -40°C bis +40°C ¹⁾ II: -40°C bis +80°C ²⁾		I: -40°C bis +40°C ¹⁾ II: -40°C bis +80°C ²⁾	
<p>1) (max. Langzeit-Temperatur +24°C und max. Kurzzeit-Temperatur +40°C) 2) (max. Langzeit-Temperatur +50°C und max. Kurzzeit-Temperatur +80°C)</p> <p>Verankerungsgrund:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verdichteter, bewehrter oder unbewehrter Normalbeton ohne Fasern gemäß EN 206:2013 + A1:2016. - Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60 gemäß EN 206:2013 + A1:2016 <p>Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenräume (alle Materialien). - Für alle anderen Bedingungen gemäß EN 1993-1-4:2006+A1:2015 entsprechend der Korrosionsbeständigkeitsklassen: <ul style="list-style-type: none"> • Nichtrostender Stahl Stahl A2 nach Anhang A 4, Tabelle A1: CRC II • Nichtrostender Stahl Stahl A4 nach Anhang A 4, Tabelle A1: CRC III • Hochkorrosionsbeständiger Stahl HCR nach Anhang A 4, Tabelle A1: CRC V <p>Bemessung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten sind prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage des Dübels angegeben (z. B. Lage des Dübels zur Bewehrung oder zu den Auflagern usw.). - Die Bemessung der Verankerungen erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs. - Die Bemessung der Verankerungen erfolgt nach EN 1992-4:2018 und Technical Report TR 055, Fassung Februar 2018. <p>Einbau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trockener, nasser Beton oder wassergefüllte Bohrlöcher (nicht Seewasser). - Bohrlochherstellung durch Hammer- (HD) oder Pressluftbohren (CD). - Überkopfmontage erlaubt. - Einbau durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des Bauleiters. 				
G&B Fissaggi Injektionssystem für Beton Extreme Hybrid XTR, Extreme Hybrid XTR Nordic, Extreme Hybrid XTR Summer			Anhang B 1	
Verwendungszweck Spezifikationen				

Tabelle B1: Montagekennwerte für Gewindestangen									
Dübelgröße Gewindestange			M8	M10	M12	M16	M20	M24	
Durchmesser Gewindestange	$d = d_{nom}$	[mm]	8	10	12	16	20	24	
Bohrerinnendurchmesser	d_0	[mm]	10	12	14	18	24	28	
Effektive Verankerungstiefe	$h_{ef,min}$	[mm]	60	60	70	80	90	96	
	$h_{ef,max}$	[mm]	160	200	240	320	400	480	
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil	Vorsteckmontage $d_f \leq$	[mm]	9	12	14	18	22	26	
	Durchsteckmontage d_f		12	14	16	20	24	30	
Maximales Montagedrehmoment	$\max T_{inst} \leq$	[Nm]	10	20	40	80	120	160	
Mindestbauteildicke	h_{min}	[mm]	$h_{ef} + 30 \text{ mm} \geq 100 \text{ mm}$			$h_{ef} + 2d_0$			
Minimaler Achsabstand	s_{min}	[mm]	40	50	60	80	100	120	
Minimaler Randabstand	c_{min}	[mm]	40	50	60	80	100	120	
Tabelle B2: Montagekennwerte für Betonstahl									
Dübelgröße Gewindestange			Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 20	Ø 25
Durchmesser Gewindestange	$d = d_{nom}$	[mm]	8	10	12	14	16	20	25
Bohrerinnendurchmesser	d_0	[mm]	12	14	16	18	20	25	32
Effektive Verankerungstiefe	$h_{ef,min}$	[mm]	60	60	70	75	80	90	100
	$h_{ef,max}$	[mm]	160	200	240	280	320	400	500
Mindestbauteildicke	h_{min}	[mm]	$h_{ef} + 30 \text{ mm} \geq 100 \text{ mm}$			$h_{ef} + 2d_0$			
Minimaler Achsabstand	s_{min}	[mm]	40	50	65	70	80	100	130
Minimaler Randabstand	c_{min}	[mm]	40	50	65	70	80	100	130
G&B Fissaggi Injektionssystem für Beton Extreme Hybrid XTR, Extreme Hybrid XTR Nordic, Extreme Hybrid XTR Summer								Anhang B 2	
Verwendungszweck Montagekennwert									

Tabelle B3: Parameter für Reinigungs- und Installationszubehör

					
Gewindestangen	Betonstahl	d_0 Bohrer - Ø HD, HDB, CD	d_b Bürste - Ø		$d_{b,min}$ min. Bürste - Ø
[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]
M8	-	10	SC10	12	10,5
M10	8	12	SC12	14	12,5
M12	10	14	SC14	16	14,5
-	12	16	SC16	18	16,5
M16	14	18	SC18	20	18,5
-	16	20	SC20	22	20,5
M20	-	24	SC24	26	24,5
-	20	25	SC25	27	25,5
M24	-	28	SC28	30	28,5
-	25	32	SC32	34	32,5

Reinigungs- und Installationszubehör

Handpumpe

(Volumen 750 ml, $h_0 \geq 10 d_{nom}$, $d_0 \leq 20\text{mm}$)



Druckluftpistole

(min 6 bar)



Bürste SC



Bürstenverlängerung SL



G&B Fissaggi Injektionssystem für Beton
Extreme Hybrid XTR, Extreme Hybrid XTR Nordic, Extreme Hybrid XTR Summer


Verwendungszweck
 Parameter Anker- und Bohrergrößen, Bürsten und Verfüllstutzen
 Reinigungs- und Installationszubehör

Anhang B 3

Tabelle B4: Verarbeitungs- und Aushärtezeiten Extreme Hybrid XTR		
Temperatur im Verankerungsgrund	Maximale Verarbeitungszeit	Minimale Aushärtezeit
T	t_{work}	t_{cure}
- 5 °C bis - 1 °C	90 min	6 h
+ 0 °C bis + 4 °C	45 min	3 h
+ 5 °C bis + 9 °C	25 min	2 h
+ 10 °C bis + 14 °C	20 min	100 min
+ 15 °C bis + 19 °C	15 min	80 min
+ 20 °C bis + 29 °C	6 min	45 min
+ 30 °C bis + 34 °C	4 min	25 min
+ 35 °C bis + 39 °C	2 min	20 min
Kartuschentemperatur	+5 °C bis +40 °C	
Tabelle B5: Verarbeitungs- und Aushärtezeiten Extreme Hybrid XTR Nordic		
Temperatur im Verankerungsgrund	Maximale Verarbeitungszeit	Minimale Aushärtezeit
T	t_{work}	t_{cure}
- 10 °C bis - 6 °C	60 min	4 h
- 5 °C bis - 1 °C	45 min	2 h
+ 0 °C bis + 4 °C	25 min	80 min
+ 5 °C bis + 9 °C	10 min	45 min
+ 10 °C bis + 14 °C	4 min	25 min
+ 15 °C bis + 19 °C	3 min	20 min
+ 20 °C bis + 29 °C	2 min	15 min
Kartuschentemperatur	0 °C bis +30 °C	
Tabelle B6: Verarbeitungs- und Aushärtezeiten Extreme Hybrid XTR Summer		
Temperatur im Verankerungsgrund	Maximale Verarbeitungszeit	Minimale Aushärtezeit
T	t_{work}	t_{cure}
+ 10 °C bis + 14 °C	30 min	5 h
+ 15 °C bis + 19 °C	20 min	210 min
+ 20 °C bis + 29 °C	15 min	145 min
+ 30 °C bis + 34 °C	10 min	80 min
+ 35 °C bis + 39 °C	6 min	45 min
+ 40 °C bis + 44 °C	4 min	25 min
+45 °C	2 min	20 min
Kartuschentemperatur	+5 °C bis +45 °C	
G&B Fissaggi Injektionssystem für Beton Extreme Hybrid XTR, Extreme Hybrid XTR Nordic, Extreme Hybrid XTR Summer		Anhang B 4
Verwendungszweck Verarbeitungs- und Aushärtezeiten		

Setzanweisung


Bohrloch erstellen

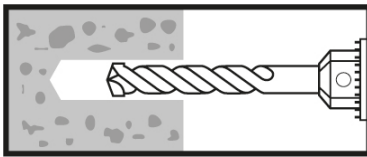


1. **Hammerbohren (HD) / Druckluftbohren (CD)**
Bohrloch für die erforderliche Verankerungstiefe erstellen.
Bohrerdurchmesser gemäß Tabelle B1 und B2.
Fehlbohrungen sind zu vermörteln.
Weiter mit Schritt 2 (MAC oder CAC).

Handpumpen-Reinigung (MAC)


für Bohrer Durchmesser $d_0 \leq 20\text{mm}$ und Bohrlochtiefe $h_0 \leq 10 d_{\text{nom}}$ mit Bohrmethode HD und CD

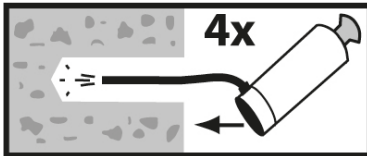

- 2a. **Achtung! Vor der Reinigung im Bohrloch stehendes Wasser entfernen.**
Bohrloch vom Bohrlochgrund her mindestens 4x mit einer Handpumpe (Anhang B 3) ausblasen.

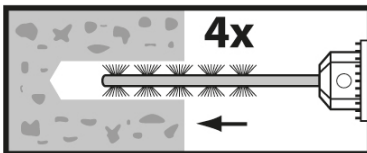


- 2b. Bürste SC gemäß Tabelle B3 an eine Bohrmaschine oder einen Akku-Schraubendreher anschließen. Bohrloch mindestens 4x drehend über die gesamte Verankerungstiefe (ggf. Bürstenverlängerung RBL verwenden) ausbürsten.

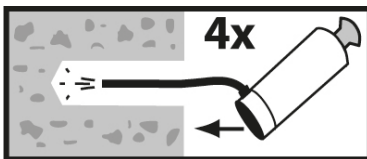


- 2c. Abschließend Bohrloch vom Bohrlochgrund her mindestens 4x mit einer Handpumpe (Anhang B 3) ausblasen.

Druckluft-Reinigung (CAC):

Alle Durchmesser mit Bohrmethode HD und CD

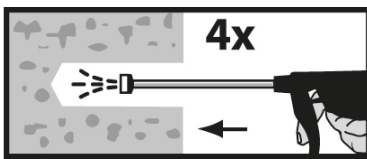

- 2a. **Achtung! Vor der Reinigung im Bohrloch stehendes Wasser entfernen.**
Bohrloch mindestens 4x mit Druckluft (min. 6 bar) (Anhang B 2) über die gesamte Verankerungstiefe (ggf. Verlängerung verwenden) ausblasen, bis die ausströmende Luft staubfrei ist.

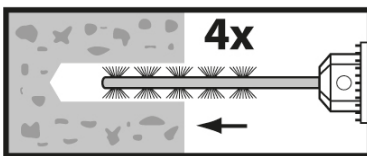


- 2b. Bürste SC gemäß Tabelle B3 an eine Bohrmaschine oder einen Akku-Schraubendreher anschließen. Bohrloch mindestens 4x drehend über die gesamte Verankerungstiefe (ggf. Bürstenverlängerung SL verwenden) ausbürsten.

G&B Fissaggi Injektionssystem für Beton
Extreme Hybrid XTR, Extreme Hybrid XTR Nordic, Extreme Hybrid XTR Summer

Verwendungszweck
Setzanweisung


Anhang B 5

Setzanweisung (Fortsetzung)

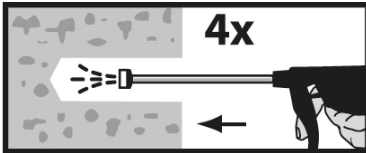


2c. Abschließend Bohrloch mindestens 4x mit Druckluft (min. 6 bar) (Anhang B 3) über die gesamte Verankerungstiefe (ggf. Verlängerung verwenden) ausblasen, bis die ausströmende Luft staubfrei ist.


Gereinigtes Bohrloch vor erneuter Verschmutzung schützen. Ggf. vor dem Injizieren des Mörtels die Reinigung wiederholen. Einfließendes Wasser darf nicht zur erneuten Verschmutzung des Bohrloches führen.

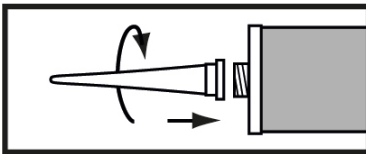


3. Statikmischer M17 aufschrauben und Kartusche in geeignetes Auspressgerät einlegen.
Ggf. Schlauchfolienclip vor Verwendung abschneiden.
Bei Arbeitsunterbrechungen, länger als die maximale Verarbeitungszeit t_{work} (Anhang B 4) und bei neuen Kartuschen, neuen Statikmischer verwenden.

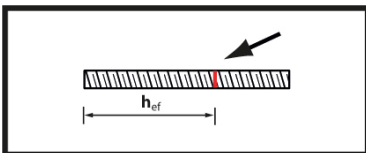


4. Verankerungstiefe auf der Ankerstange markieren.
Die Ankerstange muss frei von Schmutz-, Fett, Öl und anderen Fremdmaterialien sein.

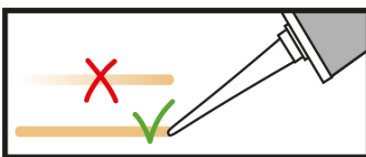

5. Nicht vollständig gemischter Mörtel ist nicht zur Befestigung geeignet. Mörtel verwerfen, bis sich gleichmäßig graue Mischfarbe eingestellt hat (mindestens 3 volle Hübe, bei Schlauchfolienkartuschen min. 6 Hübe).

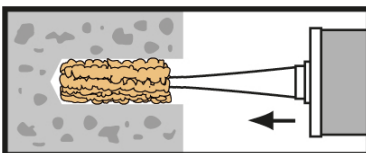

6. Bohrloch vom Bohrlochgrund (ggf. Mischerverlängerung verwenden) her ca. zu 2/3 mit Mörtel befüllen.
Langsames Zurückziehen des Statikmischers vermindert die Bildung von Lufteinschlüssen.
Temperaturabhängige Verarbeitungszeiten t_{work} (Anhang B 4) beachten.

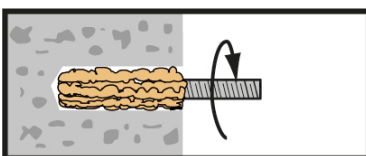


7. Ankerstange mit leichten Drehbewegungen bis zur Markierung einführen.

**G&B Fissaggi Injektionssystem für Beton
Extreme Hybrid XTR, Extreme Hybrid XTR Nordic, Extreme Hybrid XTR Summer**

Verwendungszweck
Setzanweisung (Fortsetzung)

Anhang B 6


Setzanweisung (Fortsetzung)

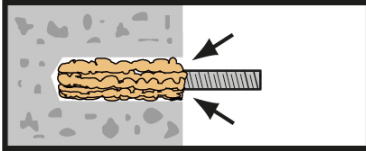

8. Ringspalt zwischen Ankerstange und Verankerungsgrund muss vollständig mit Mörtel gefüllt sein. Bei Durchsteckmontage muss auch der Ringspalt im Anbauteil mit Mörtel verfüllt sein. Andernfalls Anwendung vor Erreichen der maximalen Verarbeitungszeit t_{work} ab Schritt 6 wiederholen.



9. Temperaturabhängige Aushärtezeit t_{cure} (Anhang B 4) muss eingehalten werden. Anker während der Aushärtezeit nicht bewegen oder belasten.

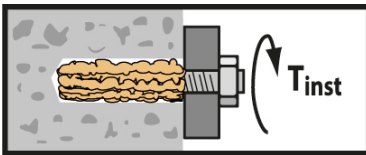

10. Anbauteil mit kalibriertem Drehmomentschlüssel montieren. Maximales Montagedrehmoment (Tabelle B1) beachten. Bei statischer Vorgabe (z.B. Erdbeben), Ringspalt im Anbauteil mit Mörtel (Anlage A 2) verfüllen. Dazu Unterlegscheibe durch Verfüllscheibe KSW ersetzen und Mischerreduzierung KSM verwenden.

G&B Fissaggi Injektionssystem für Beton
Extreme Hybrid XTR, Extreme Hybrid XTR Nordic, Extreme Hybrid XTR Summer

Verwendungszweck
Setzanweisung (Fortsetzung)

Anhang B 7

Tabelle C1: Charakteristische Werte der Stahlzugtragfähigkeit und Stahlquertragfähigkeit von Gewindestangen										
Größe Gewindestangen				M8	M10	M12	M16	M20	M24	
Spannungsquerschnitt		A_s	[mm ²]	36,6	58	84,3	157	245	353	
Charakteristische Zugtragfähigkeit, Stahlversagen ¹⁾										
Stahl, Festigkeitsklasse 4.6 und 4.8		$N_{Rk,s}$	[kN]	15 (13)	23 (21)	34	63	98	141	
Stahl, Festigkeitsklasse 5.6 und 5.8		$N_{Rk,s}$	[kN]	18 (17)	29 (27)	42	78	122	176	
Stahl, Festigkeitsklasse 8.8		$N_{Rk,s}$	[kN]	29 (27)	46 (43)	67	125	196	282	
Nichtrostender Stahl A2, A4 und HCR, Klasse 50		$N_{Rk,s}$	[kN]	18	29	42	79	123	177	
Nichtrostender Stahl A2, A4 und HCR, Klasse 70		$N_{Rk,s}$	[kN]	26	41	59	110	171	247	
Nichtrostender Stahl A4 und HCR, Klasse 80		$N_{Rk,s}$	[kN]	29	46	67	126	196	282	
Charakteristische Zugtragfähigkeit, Teilsicherheitsbeiwert ²⁾										
Stahl, Festigkeitsklasse 4.6 und 5.6		$\gamma_{Ms,N}$	[-]	2,0						
Stahl, Festigkeitsklasse 4.8, 5.8 und 8.8		$\gamma_{Ms,N}$	[-]	1,5						
Nichtrostender Stahl A2, A4 und HCR, Klasse 50		$\gamma_{Ms,N}$	[-]	2,86						
Nichtrostender Stahl A2, A4 und HCR, Klasse 70		$\gamma_{Ms,N}$	[-]	1,87						
Nichtrostender Stahl A4 und HCR, Klasse 80		$\gamma_{Ms,N}$	[-]	1,6						
Charakteristische Quertragfähigkeit, Stahlversagen ¹⁾										
Ohne Hebelarm	Stahl, Festigkeitsklasse 4.6 und 4.8		$V^0_{Rk,s}$	[kN]	9 (8)	14 (13)	20	38	59	85
	Stahl, Festigkeitsklasse 5.6 und 5.8		$V^0_{Rk,s}$	[kN]	9 (8)	15 (13)	21	39	61	88
	Stahl, Festigkeitsklasse 8.8		$V^0_{Rk,s}$	[kN]	15 (13)	23 (21)	34	63	98	141
	Nichtrostender Stahl A2, A4 und HCR, Klasse 50		$V^0_{Rk,s}$	[kN]	9	15	21	39	61	88
	Nichtrostender Stahl A2, A4 und HCR, Klasse 70		$V^0_{Rk,s}$	[kN]	13	20	30	55	86	124
	Nichtrostender Stahl A4 und HCR, Klasse 80		$V^0_{Rk,s}$	[kN]	15	23	34	63	98	141
Mit Hebelarm	Stahl, Festigkeitsklasse 4.6 und 4.8		$M^0_{Rk,s}$	[Nm]	15 (13)	30 (27)	52	133	260	449
	Stahl, Festigkeitsklasse 5.6 und 5.8		$M^0_{Rk,s}$	[Nm]	19 (16)	37 (33)	65	166	324	560
	Stahl, Festigkeitsklasse 8.8		$M^0_{Rk,s}$	[Nm]	30 (26)	60 (53)	105	266	519	896
	Nichtrostender Stahl A2, A4 und HCR, Klasse 50		$M^0_{Rk,s}$	[Nm]	19	37	66	167	325	561
	Nichtrostender Stahl A2, A4 und HCR, Klasse 70		$M^0_{Rk,s}$	[Nm]	26	52	92	232	454	784
	Nichtrostender Stahl A4 und HCR, Klasse 80		$M^0_{Rk,s}$	[Nm]	30	59	105	266	519	896
Charakteristische Quertragfähigkeit, Teilsicherheitsbeiwert ²⁾										
Stahl, Festigkeitsklasse 4.6 und 5.6		$\gamma_{Ms,V}$	[-]	1,67						
Stahl, Festigkeitsklasse 4.8, 5.8 und 8.8		$\gamma_{Ms,V}$	[-]	1,25						
Nichtrostender Stahl A2, A4 und HCR, Klasse 50		$\gamma_{Ms,V}$	[-]	2,38						
Nichtrostender Stahl A2, A4 und HCR, Klasse 70		$\gamma_{Ms,V}$	[-]	1,56						
Nichtrostender Stahl A4 und HCR, Klasse 80		$\gamma_{Ms,V}$	[-]	1,33						
<p>1) Werte sind nur gültig für den hier angegebenen Spannungsquerschnitt A_s. Die Werte in Klammern gelten für unterdimensionierte Gewindestange mit geringerem Spannungsquerschnitt A_s für feuerverzinkte Gewindestangen gemäß EN ISO 10684:2004+AC:2009.</p> <p>2) Sofern andere nationalen Regelungen fehlen</p>										
G&B Fissaggi Injektionssystem für Beton Extreme Hybrid XTR, Extreme Hybrid XTR Nordic, Extreme Hybrid XTR Summer								Anhang C 1		
Leistungen Charakteristische Werte der Stahlzugtragfähigkeit und Stahlquertragfähigkeit von Gewindestangen										

Tabelle C2: Charakteristische Werte der Zugtragfähigkeit unter statischer und quasi-statischer Belastung				
Dübelgröße			Alle Dübelarten und -größen	
Betonausbruch				
ungerissener Beton	$k_{ucr,N}$	[-]	11,0	
gerissener Beton	$k_{cr,N}$	[-]	7,7	
Randabstand	$c_{cr,N}$	[mm]	$1,5 h_{ef}$	
Achsabstand	$s_{cr,N}$	[mm]	$2 c_{cr,N}$	
Spalten				
Randabstand	$h/h_{ef} \geq 2,0$	$c_{cr,sp}$	[mm]	$1,0 h_{ef}$
	$2,0 > h/h_{ef} > 1,3$			$2 \cdot h_{ef} \left(2,5 - \frac{h}{h_{ef}} \right)$
	$h/h_{ef} \leq 1,3$			$2,4 h_{ef}$
Achsabstand	$s_{cr,sp}$	[mm]	$2 c_{cr,sp}$	
G&B Fissaggi Injektionssystem für Beton Extreme Hybrid XTR, Extreme Hybrid XTR Nordic, Extreme Hybrid XTR Summer				Anhang C 2
Leistungen Charakteristische Werte der Zugtragfähigkeit unter statischer und quasi-statischer Belastung				

Tabelle C3: Charakteristische Werte der Zugtragfähigkeit unter statischer und quasi-statischer Belastung										
Dübelgröße Gewindestangen				M8	M10	M12	M16	M20	M24	
Stahlversagen										
Charakteristische Zugtragfähigkeit		$N_{Rk,s}$	[kN]	$A_s \cdot f_{uk}$ (oder siehe Tabelle C1)						
Teilsicherheitsbeiwert		$\gamma_{Ms,N}$	[-]	Siehe Tabelle C1						
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch										
Charakteristische Verbundtragfähigkeit im ungerissenen Beton C20/25										
Temperaturbereich	I: 40°C/24°C	trockener und feuchter Beton	$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]	8,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	II: 80°C/50°C				6,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	I: 40°C/24°C	wassergefülltes Bohrloch			8,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	II: 80°C/50°C				6,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Charakteristische Verbundtragfähigkeit im gerissenen Beton C20/25										
Temperaturbereich	I: 40°C/24°C	trockener und feuchter Beton	$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]	4,5	4,5	4,5	4,5	Leistung nicht bewertet	
	II: 80°C/50°C				3,5	3,5	3,5	3,5		
	I: 40°C/24°C	wassergefülltes Bohrloch			4,5	4,5	4,5	4,5		
	II: 80°C/50°C				3,5	3,5	3,5	3,5		
Erhöhungsfaktor für ungerissenen Beton		ψ_c	[-]	$(f_{ck} / 20)^{0,2}$						
Erhöhungsfaktor für gerissenen Beton		ψ_c	[-]	$(f_{ck} / 20)^{0,1}$						
Charakteristische Verbundtragfähigkeit in Abhängigkeit von der Betonfestigkeitsklasse		$\tau_{Rk,ucr} =$		$\psi_c \cdot \tau_{Rk,ucr,(C20/25)}$						
		$\tau_{Rk,cr} =$		$\psi_c \cdot \tau_{Rk,cr,(C20/25)}$						
Betonausbruch										
Relevante Parameter				Siehe Tabelle C2						
Spalten										
Relevante Parameter				Siehe Tabelle C2						
Montagebeiwert										
für trockenen und feuchten Beton		γ_{inst}	[-]	1,2						
für wassergefülltes Bohrloch				1,2						
G&B Fissaggi Injektionssystem für Beton Extreme Hybrid XTR, Extreme Hybrid XTR Nordic, Extreme Hybrid XTR Summer								Anhang C 3		
Leistungen Charakteristische Werte der Zugtragfähigkeit unter statischer und quasi-statischer Belastung										

Tabelle C4: Charakteristische Werte der Quertragfähigkeit unter statischer und quasi-statischer Belastung								
Dübelgröße Gewindestangen			M8	M10	M12	M16	M20	M24
Stahlversagen ohne Hebelarm								
Charakteristische Quertragfähigkeit Stahl, Festigkeitsklasse 4.6, 4.8 und 5.6, 5.8	$V_{RK,s}^0$	[kN]	0,6 · A _s · f _{uk} (oder siehe Tabelle C1)					
Charakteristische Quertragfähigkeit Stahl, Festigkeitsklasse 8.8 Stainless Steel A2, A4 und HCR, alle Festigkeitsklassen	$V_{RK,s}^0$	[kN]	0,5 · A _s · f _{uk} (oder siehe Tabelle C1)					
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,V}$	[-]	siehe Tabelle C1					
Duktilitätsfaktor	k ₇	[-]	1,0					
Stahlversagen mit Hebelarm								
Charakteristisches Biegemoment	$M_{RK,s}^0$	[Nm]	1,2 · W _{el} · f _{uk} (oder siehe Tabelle C1)					
Elastisches Widerstandsmoment	W _{el}	[mm ³]	31	62	109	277	541	935
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,V}$	[-]	siehe Tabelle C1					
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite								
Faktor	k ₈	[-]	2,0					
Montagebeiwert	γ_{inst}	[-]	1,0					
Betonkantenbruch								
Effektive Dübellänge	l _f	[mm]	min(h _{ef} ; 12 · d _{nom})					
Außendurchmesser des Dübels	d _{nom}	[mm]	8	10	12	16	20	24
Montagebeiwert	γ_{inst}	[-]	1,0					
G&B Fissaggi Injektionssystem für Beton Extreme Hybrid XTR, Extreme Hybrid XTR Nordic, Extreme Hybrid XTR Summer							Anhang C 4	
Leistungen Charakteristische Werte der Quertragfähigkeit unter statischer und quasi-statischer Belastung								

Tabelle C5: Charakteristische Werte der Zugtragfähigkeit unter statischer und quasi-statischer Belastung											
Dübelgröße Betonstahl			Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 20	Ø 25		
Stahlversagen											
Charakteristische Zugtragfähigkeit		$N_{Rk,s}$	[kN]	$A_s \cdot f_{uk}^{1)}$							
Stahlspannungsquerschnitt		A_s	[mm ²]	50	79	113	154	201	314	491	
Teilsicherheitsbeiwert		$\gamma_{Ms,N}$	[-]	1,4 ²⁾							
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch											
Charakteristische Verbundtragfähigkeit im ungerissenen Beton C20/25											
Temperaturbereich	I: 40°C/24°C	trockener und feuchter Beton	$\tau_{Rk,ucr}$	[N/mm ²]	7,0	7,0	7,0	7,0	6,5	6,5	6,5
	II: 80°C/50°C				5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,0	5,0
	I: 40°C/24°C	wassergefülltes Bohrloch			7,0	7,0	7,0	7,0	6,5	6,5	6,5
	II: 80°C/50°C				5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,0	5,0
Erhöhungsfaktor für ungerissenen Beton		ψ_c	[-]	$(f_{ck} / 20)^{0,1}$							
Charakteristische Verbundtragfähigkeit in Abhängigkeit von der Betonfestigkeitsklasse		$\tau_{Rk,ucr} =$		$\psi_c \cdot \tau_{Rk,ucr,(C20/25)}$							
Betonausbruch											
Relevante Parameter				Siehe Tabelle C2							
Spalten											
Relevante Parameter				Siehe Tabelle C2							
Montagebeiwert											
für trockenen und feuchten Beton		γ_{inst}	[-]	1,2							
für wassergefülltes Bohrloch				1,2							
¹⁾ f_{uk} ist den Spezifikationen des Betonstahls zu entnehmen ²⁾ Sofern andere nationalen Regelungen fehlen											
G&B Fissaggi Injektionssystem für Beton Extreme Hybrid XTR, Extreme Hybrid XTR Nordic, Extreme Hybrid XTR Summer									Anhang C 5		
Leistungen Charakteristische Werte der Zugtragfähigkeit unter statischer und quasi-statischer Belastung											

Tabelle C6: Charakteristische Werte der Quertragfähigkeit unter statischer und quasi-statischer Belastung										
Dübelgröße Betonstahl			$\varnothing 8$	$\varnothing 10$	$\varnothing 12$	$\varnothing 14$	$\varnothing 16$	$\varnothing 20$	$\varnothing 25$	
Stahlversagen ohne Hebelarm										
Charakteristische Quertragfähigkeit	$V_{RK,s}^0$	[kN]	$0,50 \cdot A_s \cdot f_{uk}^{1)}$							
Teilsicherheitsbeiwert	A_s	[mm ²]	50	79	113	154	201	314	491	
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,V}$	[-]	1,5 ²⁾							
Duktilitätsfaktor	k_7	[-]	1,0							
Stahlversagen mit Hebelarm										
Charakteristisches Biegemoment	$M_{RK,s}^0$	[Nm]	$1,2 \cdot W_{el} \cdot f_{uk}$							
Elastisches Widerstandsmoment	W_{el}	[mm ³]	50	98	170	269	402	785	1534	
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,V}$	[-]	1,5 ²⁾							
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite										
Faktor	k_8	[-]	2,0							
Montagebeiwert	γ_{inst}	[-]	1,0							
Betonkantenbruch										
Effektive Dübellänge	l_f	[mm]	$\min(h_{ef}; 12 \cdot d_{nom})$							$\min(h_{ef}; 300\text{mm})$
Außendurchmesser des Dübels	d_{nom}	[mm]	8	10	12	14	16	20	25	
Montagebeiwert	γ_{inst}	[-]	1,0							
¹⁾ f_{uk} ist den Spezifikationen des Betonstahls zu entnehmen ²⁾ Sofern andere nationalen Regelungen fehlen										
G&B Fissaggi Injektionssystem für Beton Extreme Hybrid XTR, Extreme Hybrid XTR Nordic, Extreme Hybrid XTR Summer								Anhang C 6		
Leistungen Charakteristische Werte der Quertragfähigkeit unter statischer und quasi-statischer Belastung										

Tabelle C7: Verschiebung unter Zugbeanspruchung¹⁾								
Dübelgröße Gewindestange			M8	M10	M12	M16	M20	M24
Ungerissener Beton C20/25 unter statischer und quasi-statischer Belastung								
Temperaturbereich I: 40°C/24°C	δ_{N0} -Faktor	[mm/(N/mm ²)]	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,10
	$\delta_{N\infty}$ -Faktor	[mm/(N/mm ²)]	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,10
Temperaturbereich II: 80°C/50°C	δ_{N0} -Faktor	[mm/(N/mm ²)]	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05
	$\delta_{N\infty}$ -Faktor	[mm/(N/mm ²)]	0,15	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Gerissener Beton C20/25 unter statischer und quasi-statischer Belastung								
Temperaturbereich I: 40°C/24°C	δ_{N0} -Faktor	[mm/(N/mm ²)]	0,07	0,08	0,07	0,08	Leistung nicht bewertet	
	$\delta_{N\infty}$ -Faktor	[mm/(N/mm ²)]	0,13	0,11	0,11	0,10		
Temperaturbereich II: 80°C/50°C	δ_{N0} -Faktor	[mm/(N/mm ²)]	0,09	0,08	0,07	0,09		
	$\delta_{N\infty}$ -Faktor	[mm/(N/mm ²)]	0,17	0,14	0,14	0,13		
1) Berechnung der Verschiebung $\delta_{N0} = \delta_{N0}\text{-Faktor} \cdot \tau;$ τ : einwirkende Verbundspannung unter Zugbelastung $\delta_{N\infty} = \delta_{N\infty}\text{-Faktor} \cdot \tau;$								
Tabelle C8: Verschiebung unter Querbeanspruchung¹⁾								
Dübelgröße Gewindestange			M8	M10	M12	M16	M20	M24
Ungerissener Beton C20/25 unter statischer und quasi-statischer Belastung								
Alle Temperaturbereiche	δ_{V0} -Faktor	[mm/kN]	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
	$\delta_{V\infty}$ -Faktor	[mm/kN]	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
Gerissener Beton C20/25 unter statischer und quasi-statischer Belastung								
Alle Temperaturbereiche	δ_{V0} -Faktor	[mm/kN]	0,05	0,04	0,03	0,01	Leistung nicht bewertet	
	$\delta_{V\infty}$ -Faktor	[mm/kN]	0,07	0,06	0,04	0,02		
1) Berechnung der Verschiebung $\delta_{V0} = \delta_{V0}\text{-Faktor} \cdot V;$ V : einwirkende Querlast $\delta_{V\infty} = \delta_{V\infty}\text{-Faktor} \cdot V;$								
G&B Fissaggi Injektionssystem für Beton Extreme Hybrid XTR, Extreme Hybrid XTR Nordic, Extreme Hybrid XTR Summer							Anhang C 7	
Leistungen Verschiebungen unter statischer und quasi-statischer Belastung								

Tabelle C9: Verschiebung unter Zugbeanspruchung¹⁾									
Dübelgröße Betonstahl			Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 20	Ø 25
Ungerissener Beton C20/25 unter statischer und quasi-statischer Belastung									
Temperaturbereich I: 40°C/24°C	δ_{N0} -Faktor	[mm/(N/mm ²)]	0,03	0,06	0,02	0,03	0,05	0,06	0,06
	$\delta_{N\infty}$ -Faktor	[mm/(N/mm ²)]	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Temperaturbereich II: 80°C/50°C	δ_{N0} -Faktor	[mm/(N/mm ²)]	0,03	0,06	0,02	0,03	0,05	0,06	0,06
	$\delta_{N\infty}$ -Faktor	[mm/(N/mm ²)]	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16
1) Berechnung der Verschiebung $\delta_{N0} = \delta_{N0}\text{-Faktor} \cdot \tau$; τ : einwirkende Verbundspannung unter Zugbelastung $\delta_{N\infty} = \delta_{N\infty}\text{-Faktor} \cdot \tau$;									
Tabelle C10: Verschiebung unter Querbeanspruchung¹⁾									
Dübelgröße Betonstahl			Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 20	Ø 25
Ungerissener Beton C20/25 unter statischer und quasi-statischer Belastung									
Alle Temperaturbereiche	δ_{V0} -Faktor	[mm/kN]	0,04	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	$\delta_{V\infty}$ -Faktor	[mm/kN]	0,05	0,06	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
1) Berechnung der Verschiebung $\delta_{V0} = \delta_{V0}\text{-Faktor} \cdot V$; V : einwirkende Querlast $\delta_{V\infty} = \delta_{V\infty}\text{-Faktor} \cdot V$									
G&B Fissaggi Injektionssystem für Beton Extreme Hybrid XTR, Extreme Hybrid XTR Nordic, Extreme Hybrid XTR Summer								Anhang C 8	
Leistungen Verschiebungen unter statischer und quasi-statischer Belastung									

Tabelle C11: Charakteristische Werte der Zugtragfähigkeit unter seismischer Einwirkung (Leistungskategorie C1)								
Dübelgröße Gewindestangen				M8	M10	M12	M16	
Stahlversagen								
Charakteristische Zugtragfähigkeit				$N_{Rk,s,C1}$	[kN]	$1,0 \cdot N_{Rk,s}$		
Teilsicherheitsbeiwert				$\gamma_{Ms,N}$	[-]	Siehe Tabelle C1		
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch								
Charakteristische Verbundtragfähigkeit im gerissenen und ungerissenen Beton C20/25								
Temperaturbereich	I: 40°C/24°C	trockener und feuchter Beton	$\tau_{Rk,C1}$	[N/mm ²]	2,3	2,25	2,30	2,20
	II: 80°C/50°C				1,85	1,80	1,80	1,75
	I: 40°C/24°C	wassergefülltes Bohrloch			2,3	2,25	2,30	2,20
	II: 80°C/50°C				1,85	1,80	1,80	1,75
Erhöhungsfaktor für Beton				ψ_c	[-]	1,0		
Charakteristische Verbundtragfähigkeit in Abhängigkeit von der Betonfestigkeitsklasse				$\tau_{Rk,C1} =$		$\psi_c \cdot \tau_{Rk,C1,(C20/25)}$		
Montagebeiwert								
für trockenen und feuchten Beton				γ_{inst}	[-]	1,2		
für wassergefülltes Bohrloch						1,2		
Tabelle C12: Charakteristische Werte der Zugtragfähigkeit unter seismischer Einwirkung (Leistungskategorie C2)								
Dübelgröße Gewindestangen				M12		M16		
Stahlversagen								
Charakteristische Zugtragfähigkeit Stahl, Festigkeitsklasse 8.8 Nichtrostender Stahl A4 und HCR, Festigkeitsklasse ≥ 70				$N_{Rk,s,C2}$	[kN]	$1,0 \cdot N_{Rk,s}$		
Teilsicherheitsbeiwert				$\gamma_{Ms,N}$	[-]	Siehe Tabelle C1		
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch								
Charakteristische Verbundtragfähigkeit im gerissenen und ungerissenen Beton C20/25								
Temperaturbereich	I: 40°C/24°C	trockener und feuchter Beton	$\tau_{Rk,C2}$	[N/mm ²]	0,75		0,95	
	II: 80°C/50°C				0,60		0,75	
	I: 40°C/24°C	wassergefülltes Bohrloch			0,75		0,95	
	II: 80°C/50°C				0,60		0,75	
Erhöhungsfaktor für Beton				ψ_c	[-]	1,0		
Charakteristische Verbundtragfähigkeit in Abhängigkeit von der Betonfestigkeitsklasse				$\tau_{Rk,C2} =$		$\psi_c \cdot \tau_{Rk,C2,(C20/25)}$		
Montagebeiwert								
für trockenen und feuchten Beton				γ_{inst}	[-]	1,2		
für wassergefülltes Bohrloch						1,2		
G&B Fissaggi Injektionssystem für Beton Extreme Hybrid XTR, Extreme Hybrid XTR Nordic, Extreme Hybrid XTR Summer						Anhang C 9		
Leistungen Charakteristische Werte der Zugtragfähigkeit unter seismischer Einwirkung (Leistungskategorie C1 und C2)								

Tabelle C13: Charakteristische Werte der Quertragfähigkeit unter seismischer Einwirkung (Leistungskategorie C1 und C2)					
Dübelgröße Gewindestangen		M8	M10	M12	M16
Stahlversagen ohne Hebelarm					
Charakteristische Quertragfähigkeit Stahl (Leistungskategorie C1)	$V_{Rk,s,C1}$	[kN]	$0,7 \cdot V^0_{Rk,s}$		
Charakteristische Quertragfähigkeit (Leistungskategorie C2) Stahl, Festigkeitsklasse 8.8 Stainless Steel A2, A4 und HCR, Festigkeitsklassen ≥ 70	$V_{Rk,s,C2}$	[kN]	Leistung nicht bewertet	$0,7 \cdot V^0_{Rk,s}$	
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms,V}$	[-]	Siehe Tabelle C1		
Faktor für Ringspalt	α_{gap}	[-]	$0,5 (1,0)^1$		
<p>1) Wert in Klammern gilt für gefüllten Ringspalt zwischen Dübel und Durchgangsloch im Anbauteil. Die Verwendung der speziellen Füllscheibe Anhang A 3 wird empfohlen.</p>					
G&B Fissaggi Injektionssystem für Beton Extreme Hybrid XTR, Extreme Hybrid XTR Nordic, Extreme Hybrid XTR Summer				Anhang C 10	
Leistungen Charakteristische Werte der Querkzugtragfähigkeit unter seismischer Einwirkung (Leistungskategorie C1 und C2)					

Tabelle C14: Verschiebung unter Zugbeanspruchung						
Dübelgröße Gewindestangen			M8	M10	M12	M16
Ungerissener und gerissener Beton C20/25 unter Erdbebenbelastung (Leistungskategorie C2)						
Temperaturbereich I: 40°C/24°C	$\delta_{N,C2(DLS)}$	[mm]	Leistung nicht bewertet	0,23	0,29	
	$\delta_{N,C2(ULS)}$	[mm]		0,43	0,55	
Temperaturbereich II: 80°C/50°C	$\delta_{N,C2(DLS)}$	[mm]		0,23	0,29	
	$\delta_{N,C2(ULS)}$	[mm]		0,43	0,55	
Tabelle C15: Verschiebung unter Querbeanspruchung						
Dübelgröße Gewindestangen			M8	M10	M12	M16
Ungerissener und gerissener Beton C20/25 unter Erdbebenbelastung (Leistungskategorie C2)						
Temperaturbereich I: 40°C/24°C	$\delta_{V,C2(DLS)}$	[mm]	Leistung nicht bewertet	3,6	3,0	
	$\delta_{V,C2(ULS)}$	[mm]		7,0	6,6	
Temperaturbereich II: 80°C/50°C	$\delta_{V,C2(DLS)}$	[mm]		3,6	3,0	
	$\delta_{V,C2(ULS)}$	[mm]		7,0	6,6	
G&B Fissaggi Injektionssystem für Beton Extreme Hybrid XTR, Extreme Hybrid XTR Nordic, Extreme Hybrid XTR Summer					Anhang C 11	
Leistungen Verschiebungen unter seismischer Einwirkung (Leistungskategorie C2)						